

RULO SAC TAŞIMACILIĞINDA İLK TERCİH OYMAK CARGOMASTER RULO TAŞIYICI SAL TREYLER



6000^{±%3}
Kilogram
Boş Ağırlık

ÇOK İŞLEVLİ RULO SAC & KURU YÜK


Oymak Cargomaster Havuzlu Sal;
Portatif zemini sayesinde hem rulo sac taşımacılığı,
Hem de kuru yük taşımacılığı yapılabilmesine
olanak sağlar.

YÜKLEME KAPASİTESİ

Hafifliği sayesinde daha fazla yükleme
yapmaya olanak sağlar.


DAYANIKLILIK

Yüksek mukavemetli çelikten üretilen şasisi ile
en zorlu yol şartlarında dahi sağlamlılığını ödüne vermez.



- SEÇ-G POLİTİKASI
- UZMAN KADRO
- KALİTELİ MALZEME

- MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

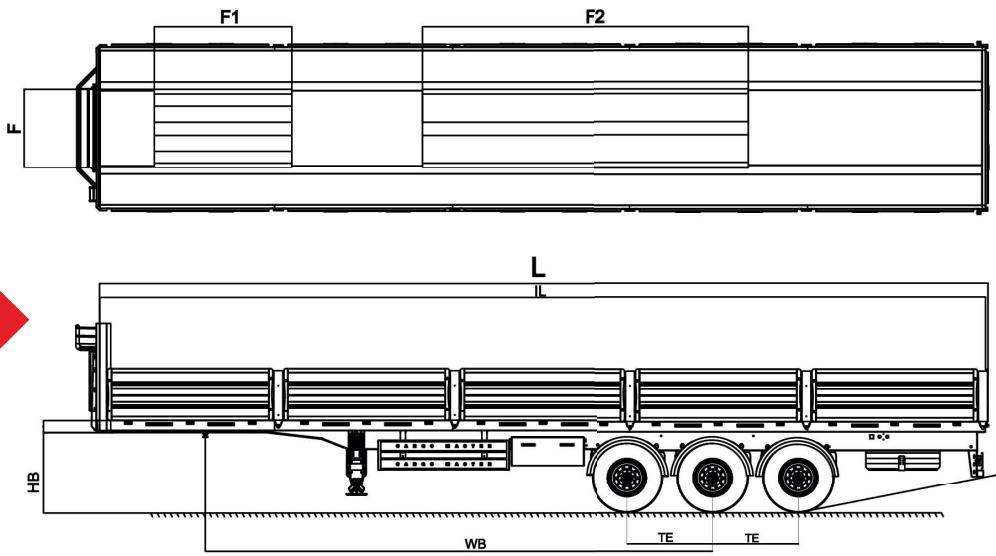

TEKNİK ÖLÇÜLER

HB	5.Teker Yüksekliği	1.220mm	F	Havuz Genişliği	1.200mm
DB	Deve Boynu Yüksekliği	200mm	F1	Ön Havuz Uzunluğu	2.100mm
WB	Dingil Mesafesi	7.700mm	F2	Arka Havuz Uzunluğu	5.000mm
L	Toplam Uzunluk (iç)	13.610mm	IW	Toplam Genişlik (iç)	2.550mm
L+K	Toplam Uzunluk (Dış)	13.670mm	Wm	Toplam Genişlik (Dış)	2.550mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şasi	Kaliteli ve yüksek mukavame sahip çelikten üretilen, I kesitli iki adet lonjerondan meydana gelen ve çelik kros bağıntılıdır. ISO 1726-2 normlarına uygun olarak üretilmiştir.
Dingil	Dingil 3 x 12 ton kapasiteli havalı süspansiyonlu ve kampana frenli dingiller (Pırlanta, Sertel vb.)
Lastikler	445/45 R 19,5 ebadında 6+1 lastik, +1 adet stepne tutucu
Dingil Kaldırma	Çekiciden kontrollü 1.dingil kaldırma (2. dingil kaldırma opsiyoneldir.)
Mekanik Ayak	ISO 1726 Normlarına uygun, 24 ton kapasiteli mekanik ayak (OMS, JOST, SAFF vb.)
Fren	AB 71/320 yönetmeliğine uygun EBS 2S/2M antibloaj sistemi içeren çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi ve fren sistemine entegre RSS yalpa kontrol sistemi (Wabco & Knor)
Elektrik	ECE 76/756 AB ve ADR yönetmeliğlerine uygun 2x7 + 15 pinli sokete sahip, yan pozisyon lambaları LED'li aydınlatma sistemi
Taban	7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı taban & ithal playwood
Yan Kapak	5x2 adet 800mm yüksekliğinde 4 sıra 1,2mm domex sac yan kapak
Ön Panel	1.500 mm yüksekliğinde, yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş , rollform da şekillendirilmiş, branda toplama yeri ve çalışma merdiveni
Rampa Dayama Takozu	Parçalı uzun tip rampa dayama takozu
Ağırlık	6.000 Kg boş ağırlık ($\pm 3\%$)
Dolaplar	1,20 metre boyunda çelik yemek dolabı , 1 metre boyunda ilave plastik dolap ve 1 adet yanın dolabı

OPSİYONLAR

Kapaklar	Sac kapağı ilave 200 mm kapak opsiyonu & 600 mm veya 800 mm alüminyum kapak opsiyonu
Jant	22.5 x 11.75 Alüminyum Jant opsiyonu
Hubodometre	Treyler ile Katedilen km mesafe ölçümünü sağlayan cihaz